



BOOM S

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE

SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE


ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO

ITA/ENG/SPA



BOOM S

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO

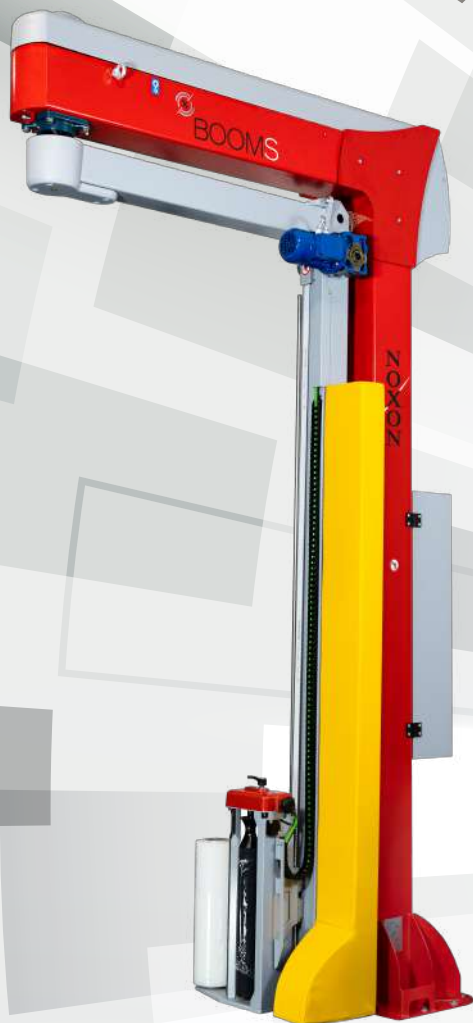

BENEFIT DI PRODOTTO / PRODUCT BENEFITS / BENEFICIOS DE PRODUCTO


- PERFETTO PER PALLET INSTABILI E/O IRREGOLARI
PERFECT FOR UNSTABLE A/O IRREGULAR PALLETS
PERFECTO PARA PALÉS INESTABLES Y/O IRREGULARES
- ROBUSTO E AFFIDABILE CON BOBINE FINO A 20 kg
STURDY AND RELIABLE WITH REELS UP TO 20 kg
SÓLIDO Y FIABLE CON BOBINAS DE HASTA 20 kg
- FACILE DA UTILIZZARE GRAZIE ALL'INTUITIVA INTERFACCIA
EASY TO USE THANKS TO THE INTUITIVE INTERFACE
FÁCIL DE UTILIZAR GRACIAS A LA INTERFAZ INTUITIVA
- TRE CARRELLI DISPONIBILI: 202, 210 E 212
WIDE RANGE, THREE AVAILABLE CARRIAGES: 202, 210 AND 212
AMPLIA GAMA, TRES CARROS DISPONIBLES: 202, 210 Y 212
- IDEALE PER LOGISTICHE
IDEAL FOR LOGISTICS
IDEAL PARA LOGÍSTICAS



PANNELLO DI COMANDO / CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL

- **PANNELLO DI COMANDO CON JOG
E DISPLAY GRAFICO AD ICONE**
Il nuovo pannello di comando provvisto di JOG
e display grafico a selezione attraverso icone
consente un accesso agevolato agli azionamenti
ed una lettura chiara delle impostazioni di lavoro.
- **CONTROL PANEL WITH JOG
AND GRAPHIC DISPLAY WITH ICONS**
*The new control panel with JOG and graphic display with
icon selection provides easier access to drives and a
clear understanding of work settings.*
- **PANEL DE MANDO CON JOG
Y PANTALLA GRÁFICA DE ICONOS**
El nuevo panel de mando equipado con JOG y pantalla
gráfica de selección mediante iconos permite
un fácil acceso a los accionamientos y una clara
lectura de las programaciones de trabajo.

LAYOUT BOOM S 210 [mm]

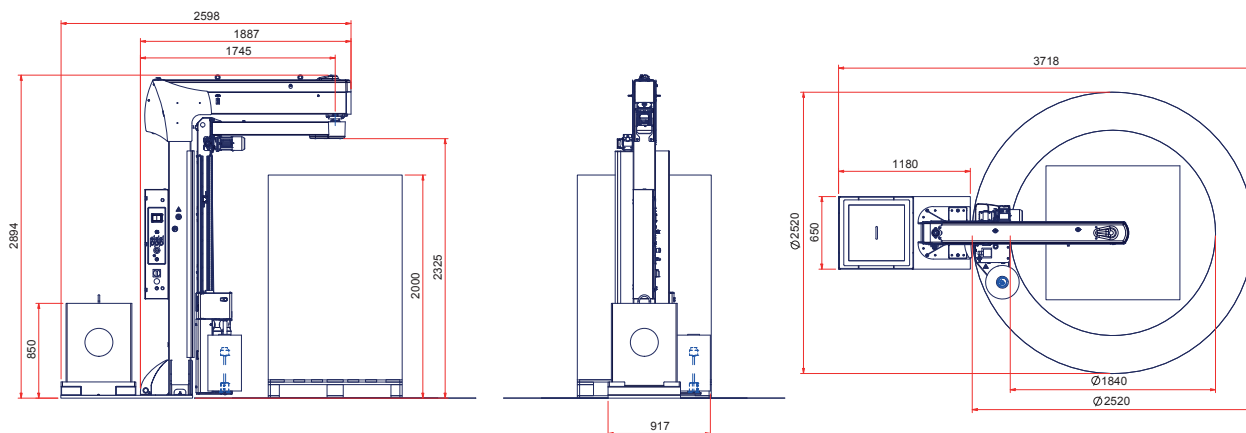

CARRELLI / CARRIAGES / CARROS



- BOOM S 202

Carrello portabobina con freno meccanico regolabile manualmente.

Spool carriage with manually adjustable mechanical brake.

Carro portabobina con freno mecánico regulable manualmente.



- BOOM S 210

Carrello dotato di dispositivo di tiro del film realizzato tramite un freno elettromagnetico controllabile da pannello di comando.

Spool carriage with electromagnetic brake on return roller. Stretch tension adjustable from control panel.

Carro equipado con dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético controlado por el panel de mando.



- BOOM S 212

Carrello con pre-stiro film a rapporti fissi 250%, in opzione 150%, 200%, 300%.

Tensionamento film tramite cella di carico, regolabile da pannello

Carriage with fixed pre-stretch 250%, in option 150%, 200%, 300%.

Film tensioning by load cell, adjustable from control panel

Carro con preestirado film de proporciones fijas 250%, como opción 150%, 200%, 300%. Tensado film mediante celda de carga, ajustable desde panel

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTERÍSTICAS		BOOM S		
		202	210	212
altezza massima prodotto / maximum product height altura máxima producto	mm	2000 std. 2400 opt.		
dimensioni massime pallet (LxW) / maximum pallet dimensions (LxW) dimensiones máximas palé (LxW)	mm	1200x1200		
velocità rotazione braccio / arm rotation speed velocidad rotación brazo	rpm	7÷11		
velocità salita-discesa carrello / carriage up-down speed velocidad subida-bajada carro	m/min	2.6÷6		
tipo carrello film carriage type tipo carro		Freno meccanico Mechanical brake Freno mecánico	Freno elettromagnetico Electromagnetic power brake Freno electromagnético	Prestiro fisso ad un motore Power pre-stretch motorized Preestirado fijo de un motor
tiro film film tensioning tensor film		Regolazione Manuale Manual adjustment Regulación manual	Regolabile da pannello Adjustable from panel Regulable desde el panel	Regolabile da pannello Adjustable from panel Regulable desde el panel
prestiro film / film pre-stretch / preestirado film		n.a.		
tensione di alimentazione / power supply voltage tensión de alimentación	v	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		
dimensioni massime bobina film (HxØ) maximum reel dimensions (HxØ) dimensiones máximas bobina film (HxØ)	mm	500x300		
peso massimo bobina / max reel weight / peso máximo bobina	kg	20		
spessore film / film thickness / espesor film	µm	7÷35		



NOXON

Strada Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 941426
Fax +378 0549 977419
info@noxon.it
www.noxon.it

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. NOXON SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT / LOS CONTENIDOS DE ESTE CATÁLOGO HAN SIDO EXAMINADOS ANTES DE SU IMPRESIÓN. NOXON SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO.